

cmotio HC

Robuste Motorleinwand für die Aufprojektion mit schwarzem Vorlauf bis 300 cm Bildbreite




- Zuverlässiger, geräuscharmer Antrieb für gleichmäßigen und reibungslosen Betrieb
- Qualitäts-Elektromotor (nach VDE) mit patentierter ZERO NOISE Bremse & **60 Monate Garantie**
- Alle Projektionstücher schwer entflammbar - jeweilige Feuerklasse siehe Leinwandtücher
- Tuch acoustic 0.7 mit hervorragenden akustisch und visuellen Eigenschaften ohne Moiré
- Schwarz umlaufender Rand ca. 5 cm
- Schwarzer Vorlauf 30 cm, schwarzer tropfenförmiger Gegengewichtsstab ca. 35 mm
- Werkseitig bereits richtig eingestellte Endabschaltpunkte
- Windungsfreies Leinwandgehäuse und Wickelwelle aus Aluminium hergestellt
- Gummigelagerte Wickelwelle mit Nut für Sicherheitsumwicklung des Leinwandtuchs
- Elegantes, pfiffiges Produktdesign für lange Haltbarkeit und einfache Montage
- Variable Montagepunkte über auf ganzer Gehäuselänge verlaufenden Nutenkanälen
- Zwei (2) Universal-Montagehalterungen für einfache Wand- oder Deckenmontage
- Schützende Pulverbeschichtung in weiß RAL 9010
- Aufputz- Schalter für Auf- und Abbewegung
- Westeuropäische Fertigung

Optionen & Zubehör

- RF-Fernbedienung mit integrierter oder externer Empfänger-Einheit
- Verlängerung schwarzer Vorlauf auf bis zu 100 cm
- 12V DC Trigger
- Interface Mediensteuerung
- Montagehalter-Verlängerungen
- Maßanfertigung nach Kundenwunsch
- Variante für Deckeneinbau
- Deckeneinbau-Kit "LIGHT"
- cinemateq UNIQUE DESIGNS in RAL Farben nach Kundenwunsch optional
- cinemateq UNIQUE DESIGNS in Holz-, Edelholz-, Stein-, Marmor- oder Metall-Optik optional

cmotio HC
Deckeneinbau



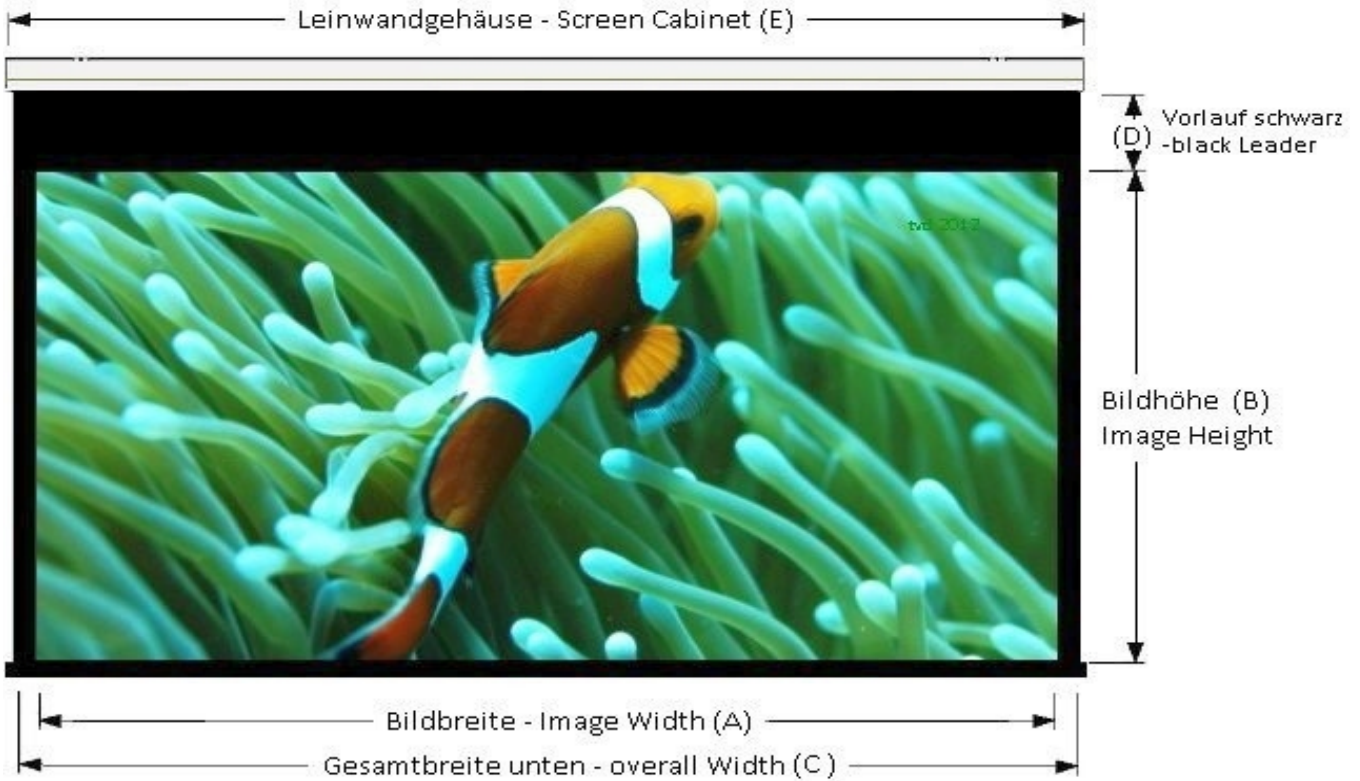

Details (Standardmodelle) *Maßangaben teilweise gerundet											
Format 16:9		Format 16:10		Format 21:9		Maße Sonstige			Leinwand-Tuch		Gewicht
Bildfläche in cm*		Bildfläche in cm*		Bildfläche in cm*		in cm*			Typ	Gain	netto
(A)	(B)	(A)	(B)	(A)	(B)	(E)	(C)	(D)			ca. in Kg
160	90	160	100	160	69	179	173	30	acoustic cgrey matte white	0,7 0,8 1,2	15
180	101	180	112	180	77	199	193	30			16
200	112	200	125	200	86	219	213	30			17
220	124	220	137	220	94	239	233	30			18
250	140	250	156	250	107	269	263	30			19
300	169	300	187	300	129	319	313	30			21

Motor Eigenschaften

Drehmoment: 6 Nm
Drehzahl (UpM): 17 rpm
Anschlußwert: 230V / 50 Hz
Leistungsaufnahme: 137 W

