

## cmotio tension MJ

Motorleinwand für die Aufprojektion mit Tension Spannseilssystem bis 400 cm Bildbreite\*\*




- Zuverlässiger, geräuscharmer Antrieb für gleichmäßigen und reibungslosen Betrieb
- Qualitäts-Elektromotor (nach VDE) mit patentierter ZERO NOISE Bremse & **60 Monate Garantie**
- Alle Projektionstücher schwer entflammbar - jeweilige Feuerklasse siehe Leinwandtücher
- Tuch acoustic 0.7 mit hervorragenden akustisch und visuellen Eigenschaften ohne Moiré
- Schwarz umlaufender Rand ca. 5 cm (an schmalster Stelle)
- Schwarzer Vorlauf 30 cm, schwarzer tropfenförmiger Gegengewichtsstab ca. 35 mm
- Seitlich verlaufende „Tension“ Seilssysteme für hohe Planlage des Projektionstuchs
- Werkseitig bereits richtig eingestellte Endabschaltpunkte
- Windungsfreies Leinwandgehäuse und Wickelwelle aus Aluminium hergestellt
- Gummigelagerte Wickelwelle mit Nut für Sicherheitsumwicklung des Leinwandtuchs
- Elegantes, pfiffiges Produktdesign für lange Haltbarkeit und einfache Montage
- Variable Montagepunkte über auf ganzer Gehäuselänge verlaufenden Nutenkanälen
- Vier (4) Universal-Montagehalterungen für einfache Wand- oder Deckenmontage
- Schützende Pulverbeschichtung in weiß RAL 9010
- Aufputz- Schalter für Auf- und Abbewegung
- Westeuropäische Fertigung

### Optionen & Zubehör

- RF-Fernbedienung mit integrierter oder externer Empfänger-Einheit
- Verlängerung schwarzer Vorlauf auf bis zu 100 cm
- 12V DC Trigger
- Interface Mediensteuerung
- Montagehalter-Verlängerungen
- Maßanfertigung nach Kundenwunsch
- Variante für Deckeneinbau
- Deckeneinbau-Kit "LIGHT"
- cinemateq UNIQUE DESIGNS in RAL Farben nach Kundenwunsch optional
- cinemateq UNIQUE DESIGNS in Holz-, Edelholz-, Stein-, Marmor- oder Metall-Optik optional

cmotio tension MJ  
für Deckeneinbau



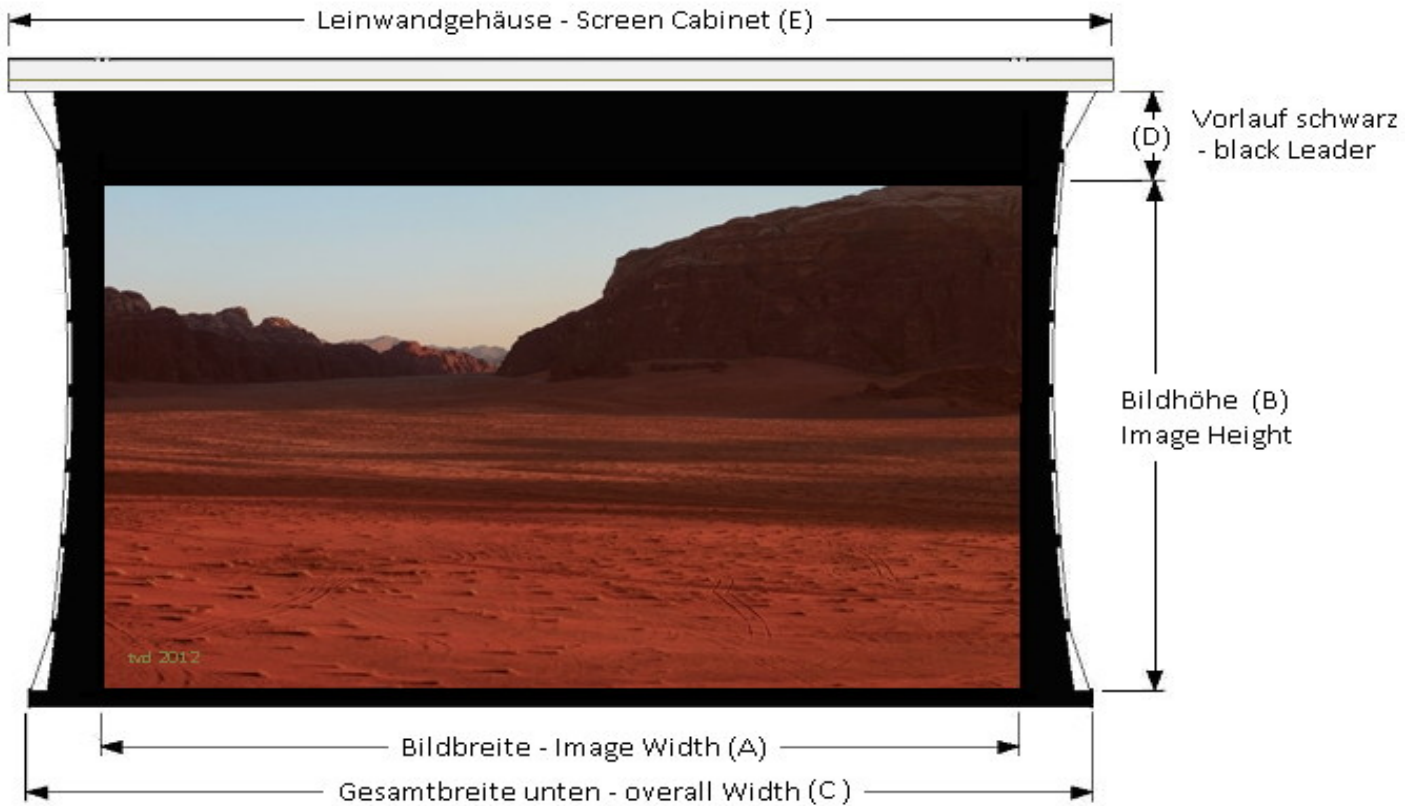

Details (Standardmodelle)						*Maßangaben teilweise gerundet			Leinwand-Tuch		Gewicht
Format 16:9		Format 16:10		Format 21:9		Maße Sonstige			Typ	Gain	netto
Bildfläche in cm*		Bildfläche in cm*		Bildfläche in cm*		in cm*					
(A)	(B)	(A)	(B)	(A)	(B)	(E)	(C)	(D)			ca. in Kg
300	169	300	187	300	129	340	333	30	accoustic **	0,7	28
350	197	350	219	350	150	390	383	30	cgrey	0,8	32
400	225	400	250	400	171	440	433	30	matte white	1,2	36

\*\* cmotio MJ accoustic 0.7


Bildhöhe ohne Naht auf Anfrage

### Motor Eigenschaften


- Drehmoment: 10 Nm
- Drehzahl (UpM): 17 rpm
- Anschlußwert: 230V / 50 Hz
- Leistungsaufnahme: 156 W




Wand-Montage



Decken-Montage




Decken-Montage

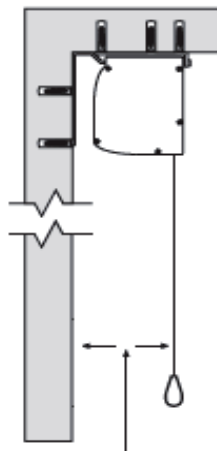

Leinwandtuch in grösseren Abstand zur Wand (OPTIONAL)

Gehäuse Abmessungen

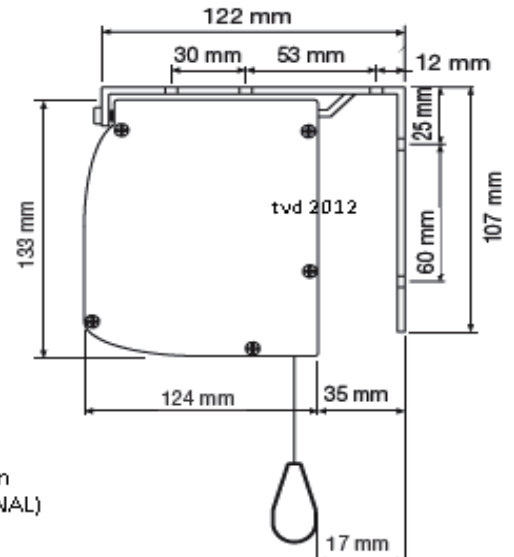

cinemateq cmotio tension MJ